HL_Fit_Poster_2005_HU:Layout 1 29/03/07 16:19 Page 1

Füldugó használati útmutató

A füldugó helyes használata a hatékony hallásvédelem érdekében

Viselés

- A füldugó használatára vonatkozó utasításokat olvassa el és tartsa be azokat!

Kiválasztás

- Minimális zajszintű munkakörnyezetben kerülje a túlzott védelmet – válassza a körülményeknek leginkább megfelelő füldugót, vegye figyelembe a zajszinteket, gondoljon arra, ha munka közben munkatársaival kommunikálnia kell, vagy fontos meghallania a figyelmeztető hangjelzést.

Karbantartás

- Behelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a füldugó nem szennyezett, sérült vagy túl kemény, ellenkező esetben a füldugót azonnal dobja ki.
- Higiéniai megfontolásból az egyszer használatos füldugót használat után dobja ki.
- A többször használatos füldugót megfelelő karbantartás esetén 2-4 hétig használhatja; tisztítsa enyhén szappanos vízzel és tárolja tartóban, amikor nem használja.
- A fejpántos eszközök füldugóit rendszeresen tisztítsa és cserélje.

Összesodrást nem igénylő füldugó



Matrix™

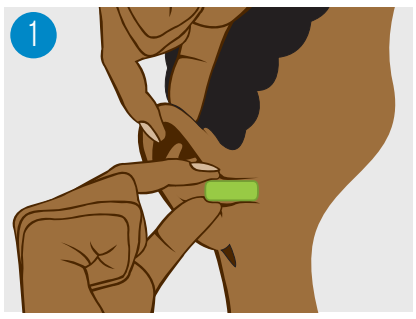

Szabad kezével felülről nyúljon át a feje fölött, húzza fülét felfelé és hátra, majd helyezze a füldugót mélyen a hallójáratba.

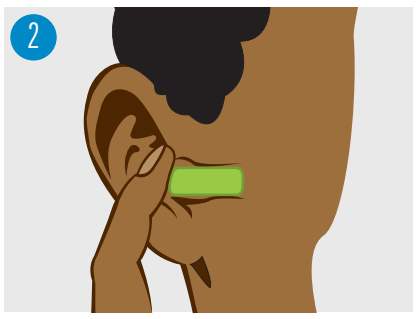

A füldugót az ábrának megfelelően kell behelyezni. A füldugót csak addig tolja, amíg ujjai hozzá nem érnek a füléhez.

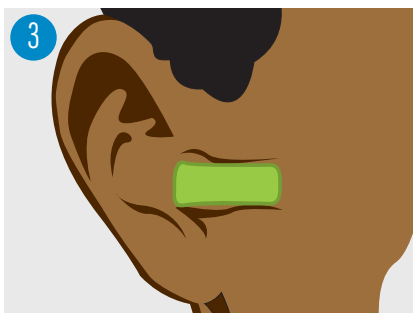

Megfelelő behelyezés esetén a füldugó vége az Önnel szemben álló személy számára nem látható.

Összesodrást igénylő füldugó

Max®

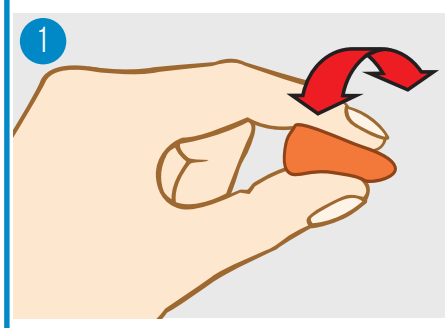

Tiszta kézzel sodorja az egész füldugót a leheto legkisebb hengerré.

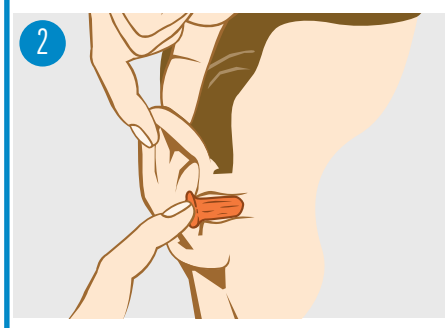

Szabad kezével felülről nyúljon át a feje fölött, húzza fülét felfelé és hátra, majd helyezze a füldugót mélyen a hallójáratba.



30-40 másodpercig tartsa ujját a füldugón, míg az teljesen ki nem tölti a hallójáratot. Megfelelő behelyezés esetén a füldugó vége az Önnel szemben álló személy számára nem látható.

Többször használatos

SmartFit®

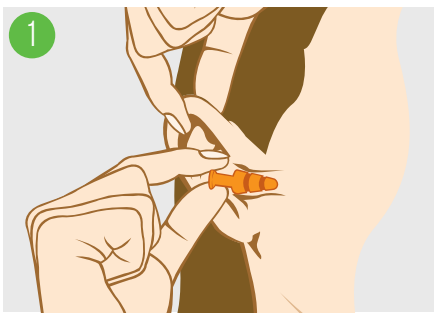

Egyik kezével a füldugó szárát tartva, másik kezével felülről nyúljon át a feje fölött és füle felső részét finoman húzza felfelé, és hátra.

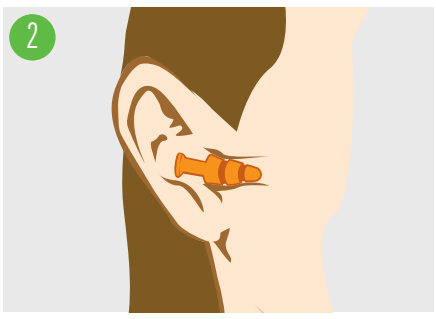

Helyezze be a füldugót úgy, hogy annak minden bordája tökéletesen illeszkedjen a hallójáratba!

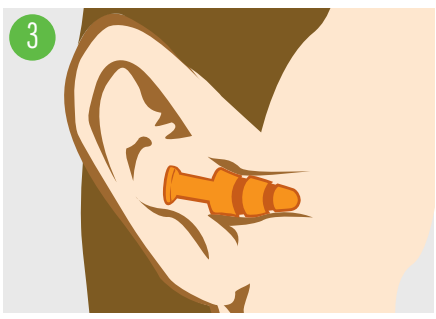

Megfelelő behelyezés esetén a füldugó szárának vége az Önnel szemben álló személy számára látható.

Fejpántos



QB2HYG®

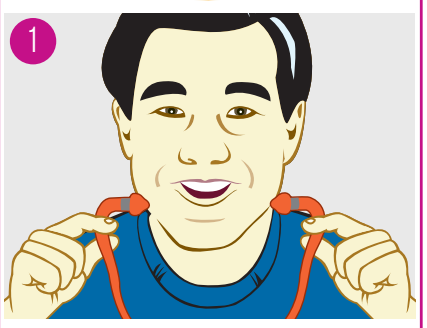

A fenti rajzon látható módon helyezze a fejpántot az álla alá. Befelé irányuló mozdulatokkal, kezeivel nyomja a füldugókat mélyen a hallójáratba.

A védelmi tulajdonságokat fokozhatja, ha behelyezés közben az ábrán látható módon felfelé, és hátra húzza a fület.

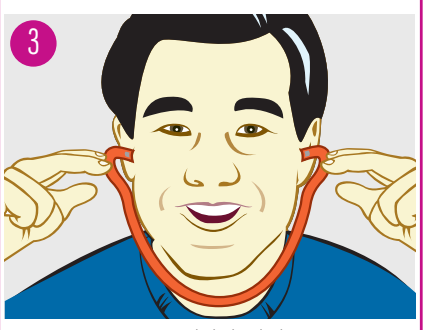

Különösen zajos környezetben, az ábrán látható módon, ujjbegyeivel finoman nyomja befelé a pántot. A zajszintet illetően nem fog jelentős különbséget érezni.

A Howard Leight® füldugókkal kapcsolatos aranyszabályok

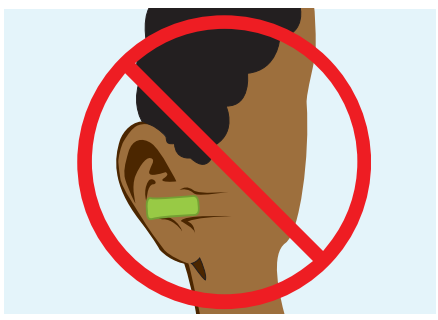

Tökéletes illeszkedés

Amennyiben úgy találja, hogy valamelyik, vagy mindkét füldugó illeszkedése nem tökéletes, vegye ki a füldugót és helyezze be újra.

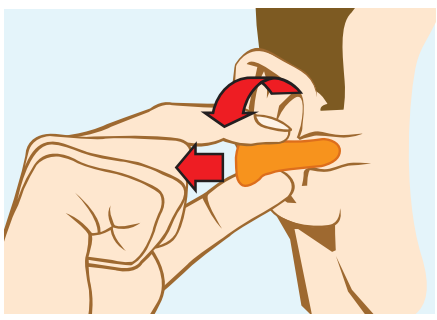

Eltávolítás

Kivételkor finoman csavarja a füldugót és közben kifelé irányuló mozdulatokkal, lassan húzza ki azt.

Zajvédelmi ellenőrzés

Zajos munkakörnyezetben a füldugók behelyezését követően tegye tenyerét a fülére, majd vegye el. A füldugó megfelelő esetben, oly mértékben csökkenti a zajt, hogy tenyerét füleire helyezve sem szabad észlelnie jelentős zajszint változást.

Bacou-Dalloz Hungária Kft.
1139 Budapest, Forgách u. 9/b
T.: 237 10 50; 239 31 34; Fax: 239 31 35
e-mail: bacou@bacou.hu

HOWARD LEIGHT®

FELELŐSSÉG ÁTHÁRÍTÁSA: A fent ismertetett utasítások be nem tartása esetén a füldugók által nyújtott védelem és funkciók jelentősen csökkenhetnek. Ez olyan következményekkel járhat a használóra nézve, amelyekért a Bacou-Dalloz nem vállal felelősséget. A Bacou-Dalloz nem garantálja, hogy a jelen hallásvédelmi eszközök viselője meghallja a figyelmeztető hangjelzéseket, illetve meghallja és megérti a környezetében dolgozók felé irányuló kommunikációját. A figyelmeztető hangjelzések hangereje és frekvenciatartománya, valamint a háttérzaj a különböző helyzetekben eltérő lehet.

⚠FIGYELEM: Minden fajta hallásvédelem csak korlátozott mértékű védelmet biztosít. A jelen eszközök megfelelő kiválasztásáért, használtatásáért, karbantartásáért és karbantartásáért a használó felel. A nem megfelelő kiválasztás (beleértve az alulbecsült/túlbecsült védelmet), használat vagy karbantartás komoly halláskárosodáshoz vezethet. Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon munkavédelemért felelős feletteséthez vagy a Bacou-Dalloz-hoz.

Bacou-Dalloz